展示パネル100 展示

DW-100W-A W：パネル表面材が木製です。 A：シール方式がアジャスタージャッキ式です。
DW-100W-L W：パネル表面材が木製です。 L：シール方式がレバー式です。

特　長

1.空間を自由自在にレイアウト
美術館、博物館、イベントホール、ギャラリーなど展示テーマに合わせて空間のレイアウト変更を要求される場所に最適です。

2.意匠に合わせて選べる表装材
展示物や空間イメージに合わせた表装材が選択可能。
※表装材は本体価格に含まれません。

3.健康への配慮
商品に使用している建築材料はホルムアルデヒドに関して規制した建築基準法をクリアしています。

仕　様

■仕様

商品名		展示パネル100	
商品略号		DW-100W-A	DW-100W-L
シール機構		アジャスタージャッキ式	レバー式
レール・ランナー		クロスタイプ	
パネル	表面板	ラワンベニヤ9m/m厚	
	表装	表装材選択自由	
	芯材	ペーパーコア	
	パネル厚	ラワンベニヤ：100m/m	
	重量	32Kg/m²	35Kg/m²
ピクチャーレール		アルミ押出し形材（A6063S-T5）	
巾木形材		アルミ押出し形材（A6063S-T5）	
召合せ形材		アルミ押出し形材（A6063S-T5）	スプルス材

※シール機構はレバー式とギヤー式も製作可能です。

パネルの製作可能寸法

■製作可能寸法

	パネル幅 (PWm/m)	パネル高さ (PHm/m)	パネル重量 (kg/m²)
展示パネル	800～4,000	1,500～4,000	ラワンベニヤ 22

ハンガーレールとランナー

タイプ	クロスタイプ				
種類	クロス600	クロス300	クロス300A	クロス200	
ランナー	クロスランナー600	クロスランナー300	クロスランナー300A	クロスランナー200	
			CH=3,500以下	CH=3,500以下	
レール	クロスレール600	クロスレール300	クロスレール300A 見切り付き仕様	クロスレール200 見切り付き仕様	クロスレール200 見切り無し仕様
					
材質	特殊鋼 6m/m厚	アルミ押出し形材 6m/m厚（走行面）	アルミ押出し形材 6m/m厚（走行面）	アルミ押出し形材 4.5~5.5m/m厚（走行面）	アルミ押出し形材 4.5~5.5m/m厚（走行面）
許容荷重	600kg/枚	300kg/枚	300kg/枚	200kg/枚	200kg/枚

■オプション
アルミ化粧見切り仕様

クロスレール1200	クロスレール600
	

展示パネル100

DW-100W-A　W：パネル表面材が木製です。 A：シール方式がアジャスタージャッキ式です。
DW-100W-L　W：パネル表面材が木製です。 L：シール方式がレバー式です。

※操作する際には「取扱説明書」をよくお読みください。

パネルのシール機構と操作方法

DW-100W-A　アジャスタージャッキ式





●パネル下部にある、アジャスター・ジャッキにより固定します。

①アジャスター・ジャッキの受け穴にジャッキバーを差し込みます。

②ジャッキバーを回転させ、パネルが固定されるまで、アジャスター・ジャッキを降ろします。

構造図（展示パネル）※DW-100W-A

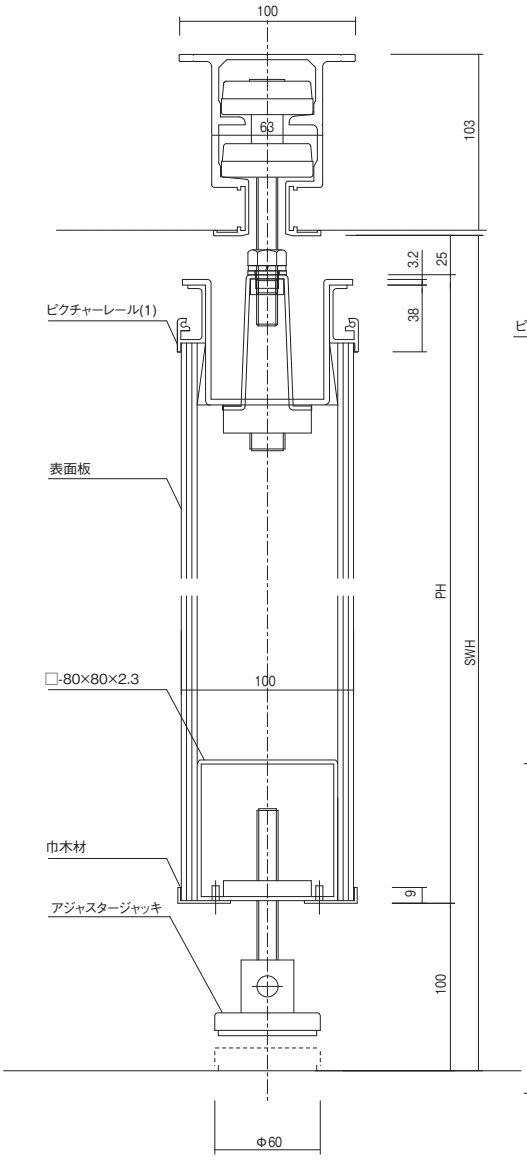

A-A`

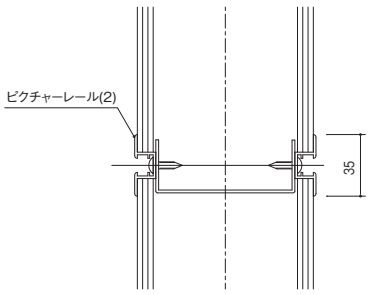

（パネル中間部にピクチャーレールの取付が可能です。）

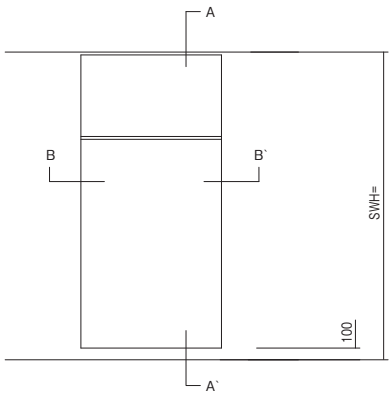

単位:m/m

製作可能寸法		パネル重量
PW	PH	
800~4,000	1,500~4,000	32kg/m²

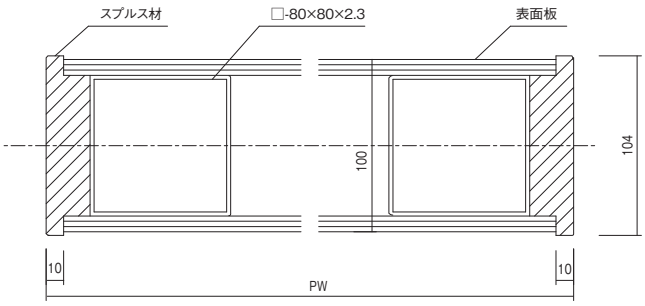

B-B`

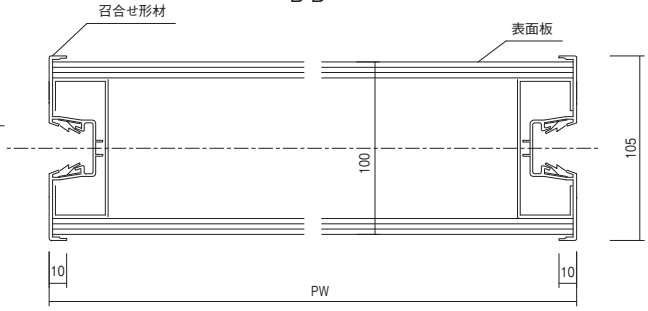

B-B`

ご注文の際に

施工図作成について

施工図作成にあたっては、次の資料をご掲示ください。

参考図面・・・平面図・矩計図・躯体図

注 ●間仕切り部分に障害物がある場合は、参考資料（例/天井伏図・設備図等）をご掲示ください。

ご注文に際して

次の点を事前にご指示いただくと、
作業がスムーズに流れ仕上がりも美しくなります。

1.タ　イ　プ……例）SW-100SB-L
2.寸　　法……巾（W）・天井高さ（CH）・パネル割付巾（mm）
　　または割付枚数
3.引分け方法……片開き・両開き・その他
4.格納方法……例）C型
5.表面仕上げの種類…標準仕様以外のご希望があれば、
　　ご指示ください。
6.特殊な仕様……特別なご希望があればご相談ください。
7.納　入　先……会社名・住所・電話番号・受取人
8.納入予定日
9.パネルの搬入・揚重方法
10.その他…溶接電源の有無・足場・床壁の養生・作業時間の指定

使用上のご注意

●初めて操作する人は、取扱責任者に操作の説明を受け、少し訓練してから実際の操作を行ってください。
●可動部のすきまに手を入れないでください。はさまれてけがをすることがあります。
●パネル下部のすきまに手や足を入れないでください。はさまれてけがをすることがあります。
●パネルの移動は、移動方向に人がいないことを確認し、ゆっくりと移動させてください。
●使用の際、パネルを左右に振らないでください。故障や破損の原因になります。
●分解や改造をしないでください。けがや破損の原因となります。
●暖房機の近くなど、加熱されるような場所への設置は、おやめください。変質や火災の原因となることがあります。
●異常が発生したら使用せずに、担当者までお知らせください。本体が破損しけがの原因になる場合があります。
●移動や解体の際は、危険なので必ず専門業者にお任せください。
●廃棄する時は専門家におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
●末永く安全にご使用いただくため、定期的な保守・点検をおすすめします。

スライディングウォール 製作工程図

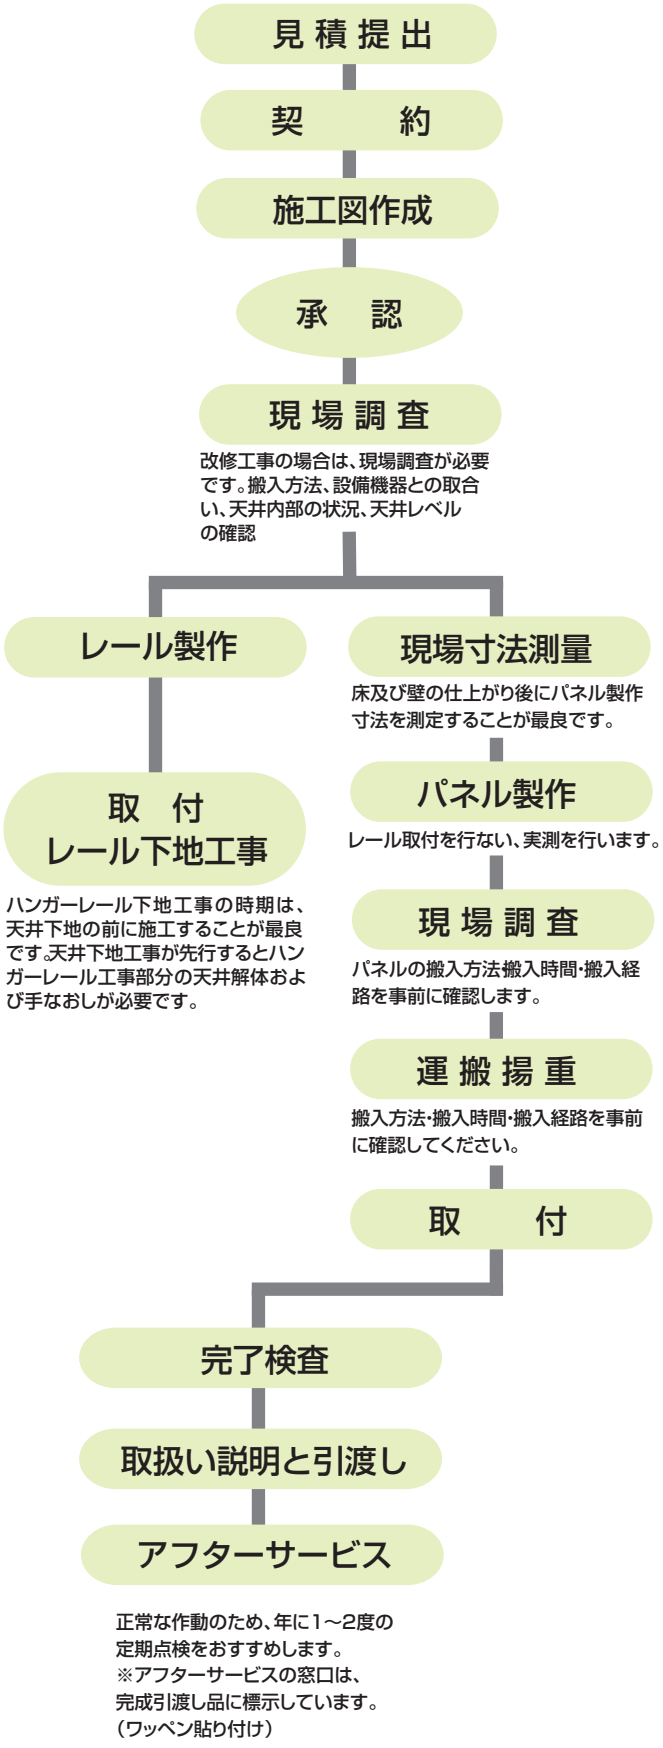

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●下記に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、操作される方及び他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の 2 つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
⚠ 警告：誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⃠ 注意：誤った取り扱いをしたとき、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。
絵表示の例

⚠ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げる内容です。
図の中には具体的な注意内容が描かれています。

⃠ 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警 告	
	●パネルはゆっくりと動かしてください。 乱雑な操作は事故の原因となります。
	●異常を発見したまま使わないでください。 本体が壊れてケガをする恐れがあります。
	●パネルを方向転換する時は、ゆっくり動かしてください。 パネルが大きく振れて人に当たりケガをさせる恐れがあります。
	●分解禁止 分解や改造をしないでください。 破損やケガをする原因となります。

⚠ 注 意	
	●パネルを動かす時は、周囲に人がいないことを確認してください。 パネルではさみケガをする恐れがあります。
	●パネルを動かす時は、壁とスキマや足元にご注意ください。 手や指・足をはさみケガをしたり、モノをはさみ傷つける恐れがあります。
	●パネルによりかからないでください。 パネルが動きケガをすることがあります。
	●シール（圧接）装置を無理に回さないでください。 手がすべりケガをすることがあります。
	●ドアやパネルにぶらさがらないでください。 破損によりケガをすることがあります。
	●操作孔や可動部のスキマに手や指をいれないでください。 ケガをする恐れがあります。
	●点検や清掃をする時は手袋などを使って行ってください。 ケガをすることがあります。
	●暖房器や火をそばに近づけて使用しないでください。 変形や火災の原因となります。